
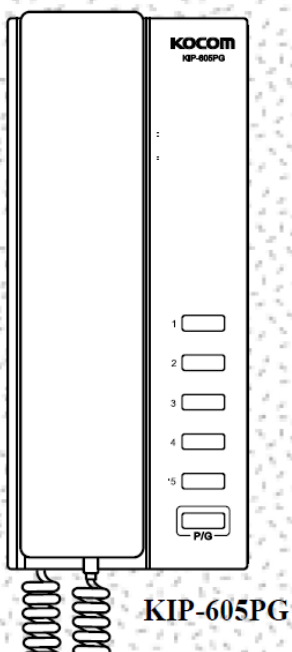


KOCOM®

МНОГОАБОНЕНТЫЙ ИНТЕРКОМ

KIP-611/PG/605PG Инструкция по установке и эксплуатации

Спасибо за приобретение
нашего изделия.
Внимательно прочитайте
инструкцию перед
работой с изделием и
сохраните ее
для последующих
ссылок

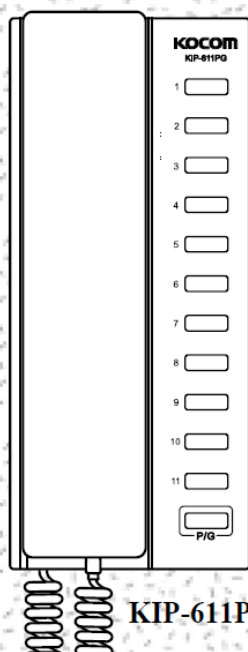

KOCOM CO.,LTD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ


ПИТАНИЕ: 24 В DC (1,2 А)
ПОТРЕБЛЕНИЕ: 0,85 Вт (ожидание), 1,7 Вт (работа)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 4 провода (параллельно)
 (аудио, вызов, питание, общий)
ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ: 1 км (TIV 0,6)
ВЫЗОВ: тональный
ОБЩИЙ ВЫЗОВ: дальность до 0,4 км (типовая), до 1 км (при использовании дополнительного адаптера 24 В DC).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- ТРУБКА МНОГОАБОНЕНТНОГО ИНТЕРФОНА (KIP-611PG/605PG)
- АДАПТЕР (PS-M1 – опция)
- Вызывная панель (DS-4M – опция)

УСТАНОВКА DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ


Назначение DIP переключателей

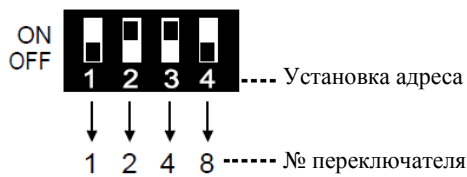

Пример: установка адреса 5 (1+4=5 адрес)



Пример: установка адреса 11 (1+2+8=11 адрес)



Установка адреса		6	ВВЕРХ №2,3	1 2 3 4	
1	ВВЕРХ №1	1 2 3 4	7	ВВЕРХ №1,2,3	1 2 3 4
2	ВВЕРХ №2	1 2 3 4	8	ВВЕРХ №4	1 2 3 4
3	ВВЕРХ №1,2	1 2 3 4	9	ВВЕРХ №1,4	1 2 3 4
4	ВВЕРХ №3	1 2 3 4	10	ВВЕРХ №2,4	1 2 3 4
5	ВВЕРХ №1,3	1 2 3 4	11	ВВЕРХ №1,2,4	1 2 3 4



KIP-611PG

Установка адреса		1 2 3 4
1	ВВЕРХ №1	1 2 3 4
2	ВВЕРХ №2	1 2 3 4
3	ВВЕРХ №1,2	1 2 3 4
4	ВВЕРХ №3	1 2 3 4
5	ВВЕРХ №1,3	1 2 3 4

KIP-605PG


* При использовании DS-4M (опция) с KIP-611PG или KIP-605PG, панель должна иметь адрес 1, установленный DIP переключателями.

Поэтому, для KIP-611PG или KIP-605PG нельзя устанавливать адрес 1.

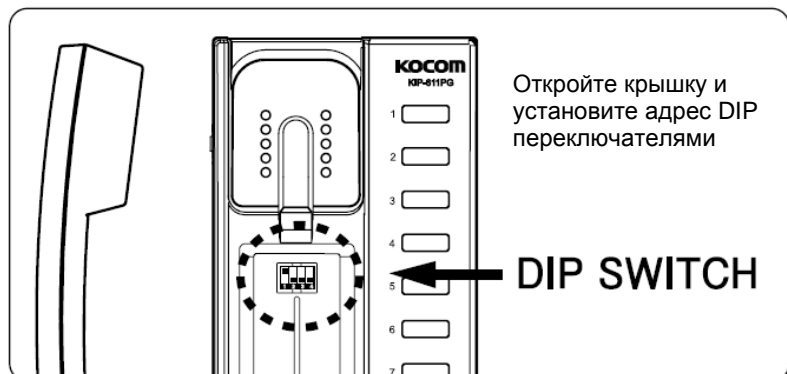

Названия частей изделия

KIP-611PG




Трубка

Кнопки
вызова


Общий вызов

KIP-605PG




DS-4M

(опция)

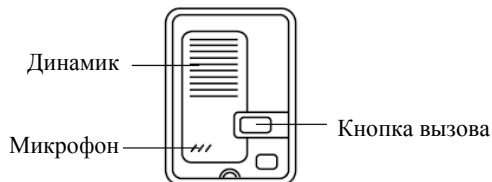


Инструкция по эксплуатации

Осуществление вызова




Нажмите кнопку
номера (адреса)
абонента для вызова

Прием вызова




Если трубка звонит,
поднимите ее для начала
разговора с
вызывающим абонентом

Общий вызов

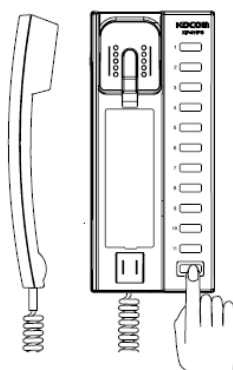


После снятия трубки и
нажатия кнопки Р/Г, вы
можете сделать оповещение
для всех, через трубку



Можно
осуществить
вызов нажатием
кнопки вызова

Схема подключения

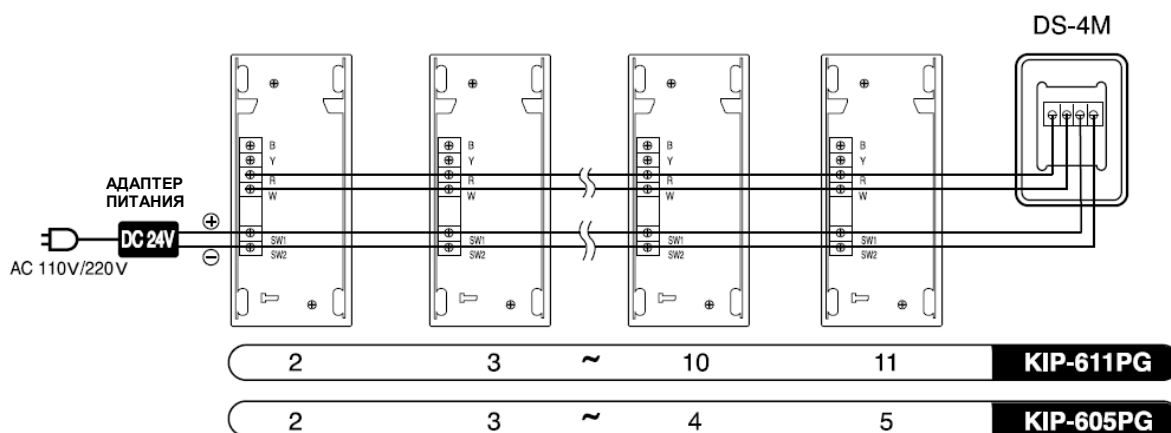

Гарантия



➤ Для послепродажного обслуживания, будьте готовы сообщить следующую информацию:

1. Название изделия
2. Серийный номер модели
3. Примерные проблемы
4. Ваш адрес и номер телефона для контактов.

Гарантийный талон

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ	
СРОК ГАРАНТИИ	
АДРЕС СЕРВИСА	

➤ Правила гарантийного обслуживания

1. Это изделие произведено при строгом контроле качества и технологических процессов производства
2. Если изделие выходит из строя при правильном использовании, в результате дефекта производства, производитель заменяет его в течение одного года после приобретения, бесплатно.
3. Следующие случаи требуют оплаты, даже во время гарантийного срока:
 - Повреждение во время транспортировки или небрежного обращения с изделием пользователем
 - Повреждение, вызванное самостоятельным ремонтом или модификацией
 - Повреждение, вызванное природными явлениями или несоответствием питания указанным нормам.